

LVEM

Pompa verticale elettrica con elica di miscelazione
Electric vertical pump with mixing propeller



Azionamento	Motore elettrico
Installazione	Fissa con telaio opzionale
Tipo pompa	Centrifuga con girante aperta e tritratore
Trasmissione	Bagno d'olio con tenuta meccanica widia-widia
Caratteristica di serie	Tubo di mandata con ugello orientabile, elica di miscelazione
Versione zincata	Carpenteria zincata a caldo, corpo pompa in GS 400
Versione inox	Carpenteria AISI 304, corpo pompa in GS 400
Versione S (solo LVEM 15 inox)	Con attuatore pneumatico valvola ugello di miscelazione
Versione P	Senza ugello di miscelazione
Drive	Electric motor
Installation	Stationary with optional frame
Pump type	Centrifugal with open impeller and chopping system
Transmission	Oil bath with widia-widia mechanical seal
Series feature	Delivery pipe with adjustable mixing nozzle, mixing propeller
Galvanized version	Hot galvanized carpentry, GS 400 body pump
Stainless steel version	AISI 304 carpentry, GS 400 body pump
S version (only LVEM 15 inox)	With pneumatic actuator mixing nozzle valve
P version	Without mixing nozzle


Caratteristiche | Features

Modello Model	P [kW]	Giri/Min RPM	Q [l/s]	10	25	40	55	70	85	100	Mixer	
			Q [l/min]	600	1500	2400	3300	4200	5100	6000	RPM	Q [mc/h]
			Q [mc/h]	36	90	144	198	252	306	360		
LVEM 10	9,2	1450	P [kW]	3,4	3,4	3,9					750	250
			H [m]	12	10	7						
LVEM 12	11	1450	P [kW]	5,5	5,6	6	6,5				750	250
			H [m]	11	10	8	6					
	15		P [kW]	8	8,2	8,5	9	9,8				
			H [m]	15	13	11	9	7				
18,5	P [kW]	11	11,2	11,4	11,8	12,6	13,4					
	H [m]	20	18	16	13	10	7					
LVEM 15	22	1450	P [kW]	14,6	14,7	14,8	14,8	14,9	15,7		750	250
			H [m]	19	18	16	14	13	10			
	30		P [kW]	16,3	16,6	16,7	16,7	17	17,8	19,2		
			H [m]	20	19	18	16	14	12	10		

Caratteristiche riferite a liquido con densità 1 e viscosità 1 mm²/s Features related to liquid with density of 1 and viscosity of 1 mm²/s

LVEM

Pompa verticale elettrica con elica di miscelazione
Electric vertical pump with mixing propeller

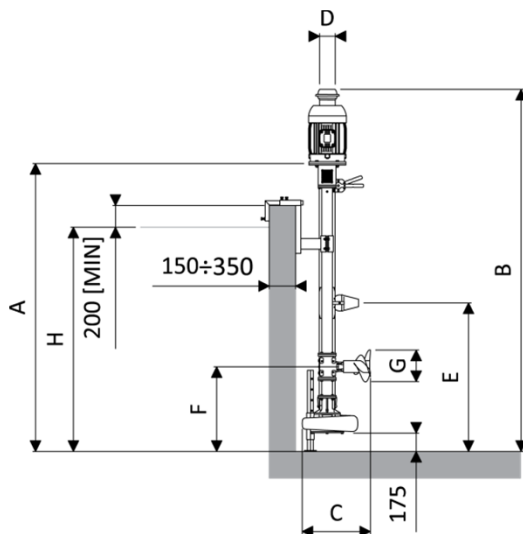

Dimensioni | Dimensions

Modello Model	P [kW]	Lunghezza Length [m]	D [mm]	H [m]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Peso Weight [Kg]
LVEM 10	9,2	2	100	1,3 ÷ 1,8	2090	2700	580	1250	710	315	160
		2,5		1,8 ÷ 2,3	2590	3200		1250			170
		3		2,3 ÷ 2,8	3090	3700		1250			180
		3,5		2,8 ÷ 3,3	3590	4200		1450			190
		4		3,3 ÷ 3,8	4090	4700		1650			200
		4,5		3,8 ÷ 4,3	4590	5200		1850			210
LVEM 12	11	2	120	1,3 ÷ 1,8	2200	2940	620	1390	780	315	230
		2,5		1,8 ÷ 2,3	2700	3440		1390			240
		3		2,3 ÷ 2,8	3200	3940		1390			250
		3,5		2,8 ÷ 3,3	3700	4440		1590			260
		4		3,3 ÷ 3,8	4200	4940		1790			270
		4,5		3,8 ÷ 4,3	4700	5440		1990			280
LVEM 12	15 18,5	2	120	1,3 ÷ 1,8	2200	3040	620	1390	780	315	230
		2,5		1,8 ÷ 2,3	2700	3540		1390			240
		3		2,3 ÷ 2,8	3200	4040		1390			250
		3,5		2,8 ÷ 3,3	3700	4540		1590			260
		4		3,3 ÷ 3,8	4200	5040		1790			270
		4,5		3,8 ÷ 4,3	4700	5540		1990			280
LVEM 15	22	2	150	1,3 ÷ 1,8	2230	3060	650	1400	795	340	250
		2,5		1,8 ÷ 2,3	2730	3560		1400			260
		3		2,3 ÷ 2,8	3230	4060		1400			270
		3,5		2,8 ÷ 3,3	3730	4560		1600			280
		4		3,3 ÷ 3,8	4230	5060		1800			290
		4,5		3,8 ÷ 4,3	4730	5560		2000			300
LVEM 15	30	2	150	1,3 ÷ 1,8	2230	3110	650	1400	795	340	250
		2,5		1,8 ÷ 2,3	2730	3610		1400			260
		3		2,3 ÷ 2,8	3230	4110		1400			270
		3,5		2,8 ÷ 3,3	3730	4610		1600			280
		4		3,3 ÷ 3,8	4230	5110		1800			290
		4,5		3,8 ÷ 4,3	4730	5610		2000			300
LVEM 15	30	5	150	4,3 ÷ 4,8	5230	6110	650	2200	795	340	310
		2		1,3 ÷ 1,8	2230	3110		1400			250
		2,5		1,8 ÷ 2,3	2730	3610		1400			260
		3		2,3 ÷ 2,8	3230	4110		1400			270
		3,5		2,8 ÷ 3,3	3730	4610		1600			280
		4		3,3 ÷ 3,8	4230	5110		1800			290
LVEM 15	30	4,5	150	3,8 ÷ 4,3	4730	5610	650	2000	795	340	300
		5		4,3 ÷ 4,8	5230	6110		2200			310

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adequare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno

Per richieste di prodotti fuori standard, vi preghiamo di contattarci

The company reserves the right to change / adapt the technical and dimensional information of the products, even without notice

For any request different from the standard, please contact us