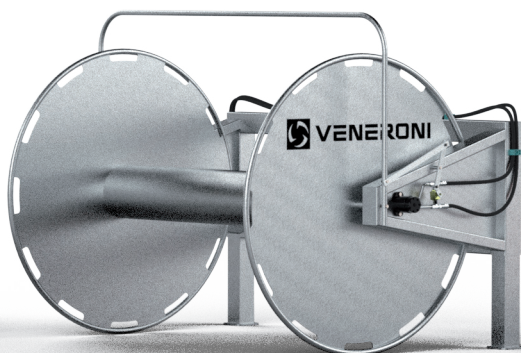


SISTEMA OMBELICALE

UMBILICAL SYSTEM



LKT



HWN



TDN

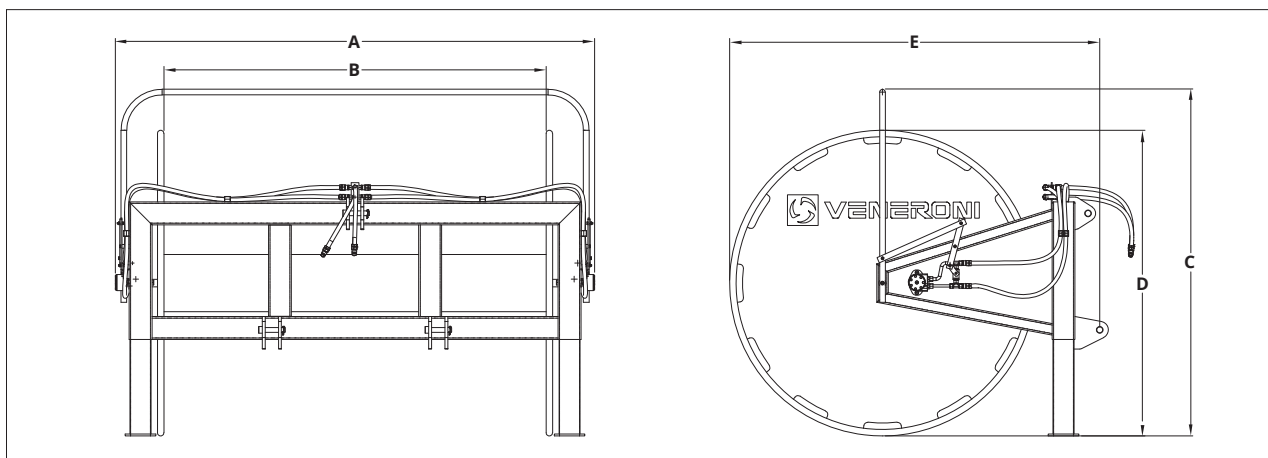
Prelevando i reflui dalle vasche di stoccaggio, la pompa LKT li immette nella rete di distribuzione interrata o direttamente nella manichetta. Quest'ultima, stesa lungo un confine dell'area di distribuzione con l'ausilio dell'avvolgitore e successivamente collegata alla testa di distribuzione, viene trainata percorrendo l'intera superficie, consentendo una distribuzione dei reflui rapida e uniforme, impiegando un'attrezzatura leggera.

After collection from the storage tanks, the LKT pump supplies slurry into the underground distribution network or directly into the hose. The latter, spread out along a side of the distribution area with the reel hose-coiler and then connected to the spreader, is pulled along the whole field, allowing a fast and uniform slurry distribution, using a lightweight equipment.

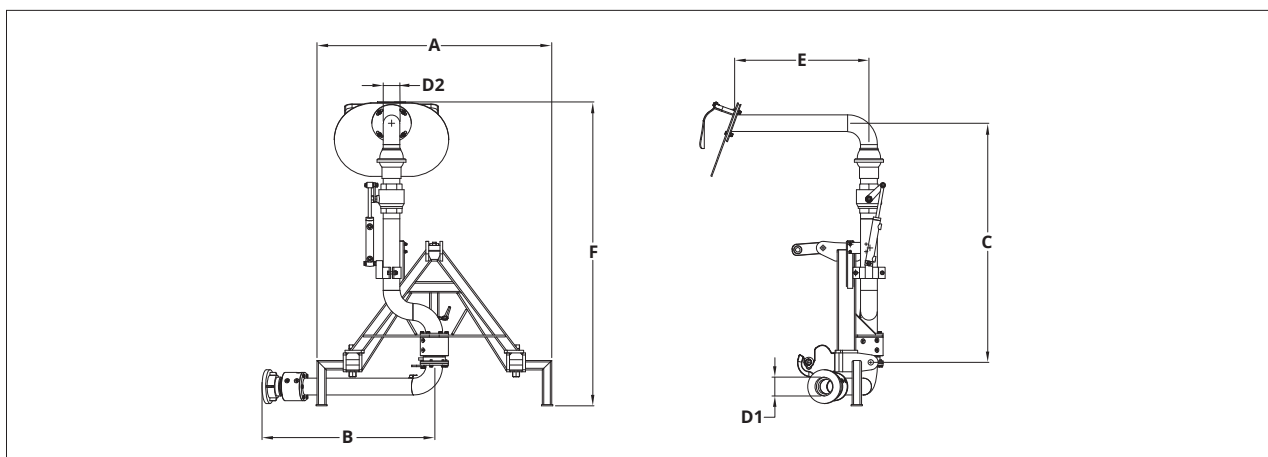


HWN**Avvolgitore**
*Reel hose-coiler***CARATTERISTICHE** | *FEATURES*

Modello Model	D [mm]	A [mm]	B [m]	C [mm]	E [mm]	Peso Weight [kg]	Capacità Max Max Capacity [m] HOSE D 102
HWN 1000	1600	2520	2000	1660	1950	460	1000

**TDN****Testa di distribuzione**
*Spreader***CARATTERISTICHE** | *FEATURES*

Modello Model	D1 [mm]	D2 [mm]	A [m]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso Weight [kg]
TDN	STORZ 133	90	1260	925	1290	745	1650	165

**HILCOFLEX****Manichetta in poliuretano**
*Polyurethane hose***CARATTERISTICHE** | *FEATURES*

Modello Model	D [mm]	Pressione di lavoro Working pressure [bar]	Carico di rottura Max Max Breaking strenght [kg]
HILCOFLEX PU 	102 - 4"	17	13800
	127 - 5"	17	17000
HILCOFLEX PU DRAG 	102 - 4"	17	13800
	127 - 5"	17	20500

