


MFR

Miscelatore a trattore a colonna con rotazione idraulica

Tractor driven mixer with hydraulic rotation of the column

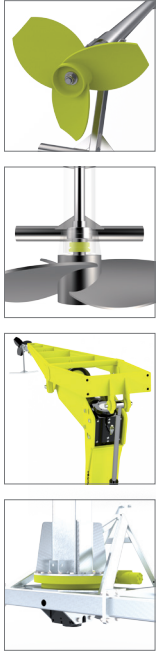

Il miscelatore MFR, permette l'omogeneizzazione del liquame in vasche sopraelevate; offre notevole solidità e flessibilità sfruttando la forza motrice del trattore, anche in presenza di liquami densi contenenti corpi solidi e fibrosi. Oltre ad essere dotato di un braccio regolabile idraulicamente, si caratterizza per la possibilità di ruotare idraulicamente anche la colonna, per una maggiore praticità di utilizzo in mancanza di spazi di manovra.

MFR mixer allows slurry homogenization in above-ground tanks; it offers great sturdiness and flexibility by exploiting tractor's power, even in the presence of thick sewage containing solid and fibrous matters. Besides being equipped with a hydraulically adjustable arm, it is characterized by a column that can be hydraulically turned for a better ease of use in absence of operating space.

CARATTERISTICHE | FEATURES

Modello Model	Giri/Min RPM	P Max [kW]	Q [mc/h]	D [mm]	H1 Max [m]	C [mm]	Braccio Arm [m]	H2 [m]	A [mm]	B Max [mm]	Peso Weight [kg]
MFR 2	540	30÷60	300÷700	600	2	2380	6	4,2	6200	3120	725
							7	4,7	7200	3720	805
							8	5,2	8200	4320	825
MFR 2,5	540	30÷60	300÷700	600	2,5	2880	6	4,2	6200	3120	745
							7	4,7	7200	3720	795
							8	5,2	8200	4320	845
MFR 3	540	30÷60	300÷700	600	3	3380	6	4,2	6200	3120	825
							7	4,7	7200	3720	845
							8	5,2	8200	4320	865
MFR 3,5	540	30÷60	300÷700	600	3,5	3880	6	4,2	6200	3120	865
							7	4,7	7200	3720	895
							8	5,2	8200	4320	915

