

# LSE

Pompa sommergibile elettrica  
Electric submersible pump



<b>Azionamento</b>	Motore elettrico sommergibile	<b>Drive</b>	Electric submersible motor
<b>Installazione</b>	Fissa o trasportata	<b>Installation</b>	Stationary or transported
<b>Tipo pompa</b>	Centrifuga con girante aperta e tritatore	<b>Pump type</b>	Centrifugal with open impeller and chopping system
<b>Trasmissione</b>	Bagno d'olio con tenuta meccanica widia-widia	<b>Transmission</b>	Oil bath with widia-widia mechanical seal
<b>Metallurgia</b>	Verniciatura con fondo epossidico e smalto poliuretano; corpo GS 400	<b>Metallurgy</b>	Painting with epoxy primer and polyurethane enamel; GS 400 body pump
<b>Caratteristica di serie</b>	Sonda di rilevamento acqua nell'olio e sonda termica	<b>Series feature</b>	Water detection probe in the oil and thermal probe


## Caratteristiche | Features

Modello Model	P [kW]	Giri/Min RPM	Q [l/s]	10	25	40	55	70	85	100
			Q [l/min]	600	1500	2400	3300	4200	5100	6000
			Q [mc/h]	36	90	144	198	252	306	360
LSE 10	5,5	1450	P [kW]	3,4	3,4	3,9				
			H [m]	12	10	7				
LSE 12	7,5	1450	P [kW]	5,5	5,6	6	6,5			
			H [m]	11	10	8	6			
	11		P [kW]	8	8,2	8,5	9	9,8		
			H [m]	15	13	11	9	7		
15	P [kW]	11	11,2	11,4	11,8	12,6	13,4			
	H [m]	20	18	16	13	10	7			
LSE 15	22	1450	P [kW]	16,3	16,6	16,7	16,7	17	17,8	19,2
			H [m]	20	19	18	16	14	12	10

Caratteristiche riferite a liquido con densità 1 e viscosità 1 mm<sup>2</sup>/s Features related to liquid with density of 1 and viscosity of 1 mm<sup>2</sup>/s

# LSE

Pompa sommergibile elettrica  
Electric submersible pump

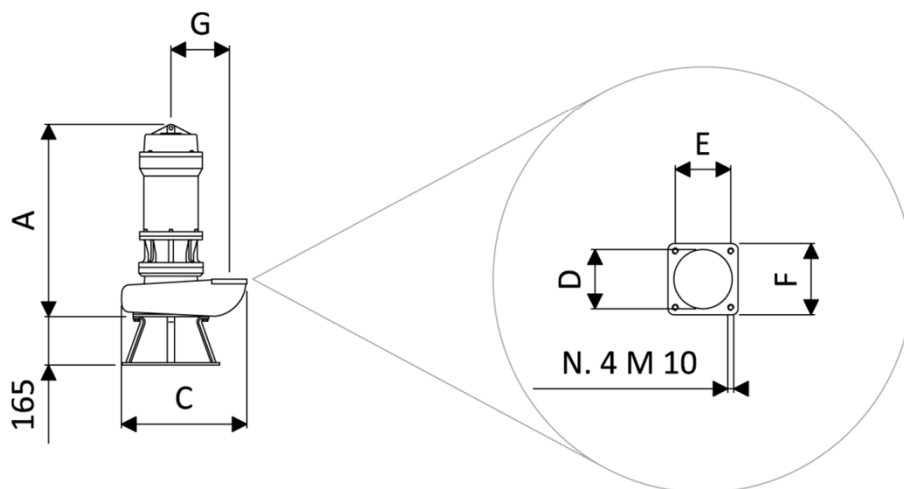

## Dimensioni | Dimensions

Modello Model	P [kW]	D [mm]	A [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Peso Weight [Kg]
LSE 10	5,5	100	820	440	95X95	120X120	200	110
LSE 12	7,5	120	810	520	110X110	140X140	225	120
	11		950					150
	15		1120					230
LSE 15	22	150	1170	580	130X130	165X165	250	290

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno

Per richieste di prodotti fuori standard, vi preghiamo di contattarci

The company reserves the right to change / adapt the technical and dimensional information of the products, even without notice

For any request different from the standard, please contact us