

# MFN

Miscelatore a trattore a colonna  
*Tractor driven mixer with column*



<b>Azionamento</b>	Trattore	<b>Drive</b>	Tractor
<b>Installazione</b>	Mobile trasportata da trattore	<b>Installation</b>	Mobile transported by tractor
<b>Girante</b>	Elica con profilo autopulente	<b>Impeller</b>	Propeller with self-cleaning outline
<b>Trasmissione</b>	Bagno d'olio con tenuta meccanica widia-widia	<b>Transmission</b>	Oil bath with widia-widia mechanical seal
<b>Metallurgia</b>	Carpenteria zincata a caldo	<b>Metallurgy</b>	Hot galvanized carpentry
<b>Caratteristica di serie</b>	Braccio regolabile idraulicamente	<b>Series feature</b>	Hydraulically adjustable arm


## Caratteristiche | Features

Modello <i>Model</i>	Giri/Min <i>RPM</i>	P MAX [kW]	Q [mc/h]
MFN	540	30÷60	300÷700

Caratteristiche riferite a liquido con densità 1 e viscosità 1 mm<sup>2</sup>/s *Features related to liquid with density of 1 and viscosity of 1 mm<sup>2</sup>/s*

# MFN

Miscelatore a trattore a colonna  
 Tractor driven mixer with column

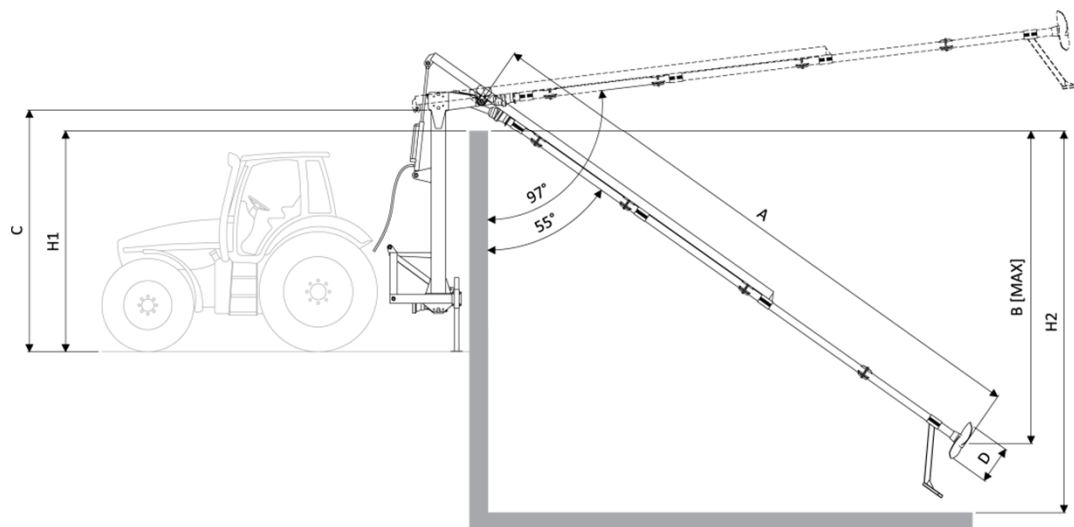

## Dimensioni | Dimensions

Modello Model	Braccio Arm [m]	D [mm]	H1 MAX [m]	H2 [m]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso Weight [Kg]
MFN 2	6	600	2	4,2	6200	3200	2300	630
	7			4,7	7200	3800		710
	8			5,2	8200	4400		730
MFN 2,5	6	600	2,5	4,2	6200	3200	2800	650
	7			4,7	7200	3800		700
	8			5,2	8200	4400		750
MFN 3	6	600	3	4,2	6200	3200	3300	730
	7			4,7	7200	3800		750
	8			5,2	8200	4400		770
MFN 3,5	6	600	3,5	4,2	6200	3200	3800	770
	7			4,7	7200	3800		800
	8			5,2	8200	4400		820
MFN 4	7	600	4	4,7	7200	3700	4300	820
	8			5,2	8200	4400		840
MFN 4,5	7	600	4,5	4,7	7200	3800	4800	840
	8			5,2	8200	4400		860
MFN 5	8	600	5	5,7	8200	4400	5300	880
MFN 5,5	8	600	5,5	5,7	8200	4400	5800	900
MFN 6	8	600	6	5,2	8200	4400	6300	940

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adequare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno

Per richieste di prodotti fuori standard, vi preghiamo di contattarci

The company reserves the right to change / adapt the technical and dimensional information of the products, even without notice

For any request different from the standard, please contact us