

MDE

Miscelatore elettrico
Electric mixer



Azionamento	Motore elettrico	Drive	<i>Electric motor</i>
Installazione	Fissa a parete o a pavimento con telaio opzionale	Installation	<i>Stationary to the wall or to the floor with optional frame</i>
Girante	Elica con profilo autopulente	Impeller	<i>Propeller with self-cleaning outline</i>
Trasmissione	Bagno d'olio con tenuta meccanica widia-widia	Transmission	<i>Oil bath with widia-widia mechanical seal</i>
Metallurgia	Carpenteria braccio inox AISI 304, colonna zincata a caldo	Metallurgy	<i>AISI 304 stainless steel arm carpentry, hot galvanized column</i>
Caratteristica di serie	Braccio regolabile idraulicamente e colonna con ralla	Series feature	<i>Hydraulically adjustable arm and column with slewing ring</i>


Caratteristiche | Features

Modello <i>Model</i>	Giri/Min RPM		P MAX [kW]	Q [mc/h]
	Motore <i>Motor</i>	Mixer		
MDE	1450	350	5,5	100÷150
			7,5	150÷200
			11	200÷250
		330	15	250÷300
			18,5	300÷350


Caratteristiche riferite a liquido con densità 1 e viscosità 1 mm²/s *Features related to liquid with density of 1 and viscosity of 1 mm²/s*

MDE

Miscelatore elettrico Electric mixer



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO
FLOOR MOUNTING

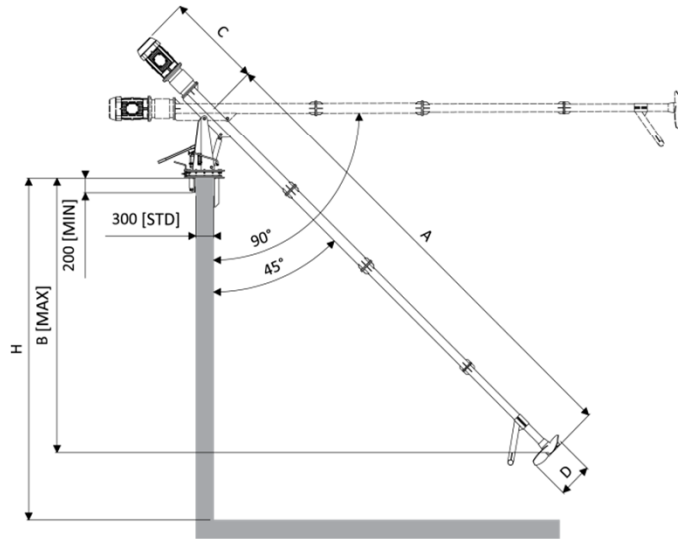

Dimensioni | Dimensions

Modello Model	Braccio Arm [m]	P [kW]	D [mm]	H [m]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso Weight [Kg]
MDE 4	4	5,5	600	2,5	3800	1500	1100	420
		7,5					1100	
		11					1000	
MDE 5	5	5,5	600	3,5	4800	2200	1100	480
		7,5					1100	
		11					1000	
		15					1000	
MDE 6	6	18,5	600	4	5800	2800	1100	530
		7,5					1100	
		11					1300	
		15					1350	
MDE 7	7	18,5	600	5	6800	3500	1350	590
		11					1300	
		15					1350	
MDE 8	8	18,5	600	5,5	7800	4200	1300	620
		11					1350	
		15					1350	
MDE 10	10	18,5	600	7	9800	5600	1350	980

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno

Per richieste di prodotti fuori standard, vi preghiamo di contattarci

The company reserves the right to change / adapt the technical and dimensional information of the products, even without notice

For any request different from the standard, please contact us